




Worldwide repairs carried out with PolymerMetal[®]

REP-# 136

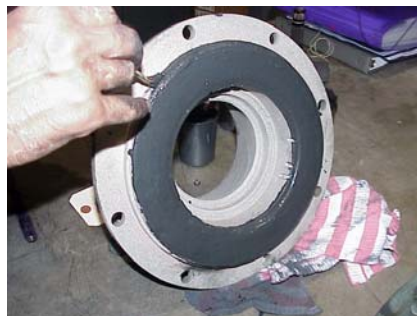

В целях демонстрации изношенный корпус насоса покрыт жидкотекучим Керамиумом. В зависимости от консистенции, Керамиум может быть нанесен кистью, шпателем или другим подходящим инструментом, также возможна заливка или инъекция. Перед нанесением покрытия поверхность должна быть загрублена, например пескоструйной очисткой, и очищена ММ-очистителем Z или ацетоном.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany™