


REP-# 165

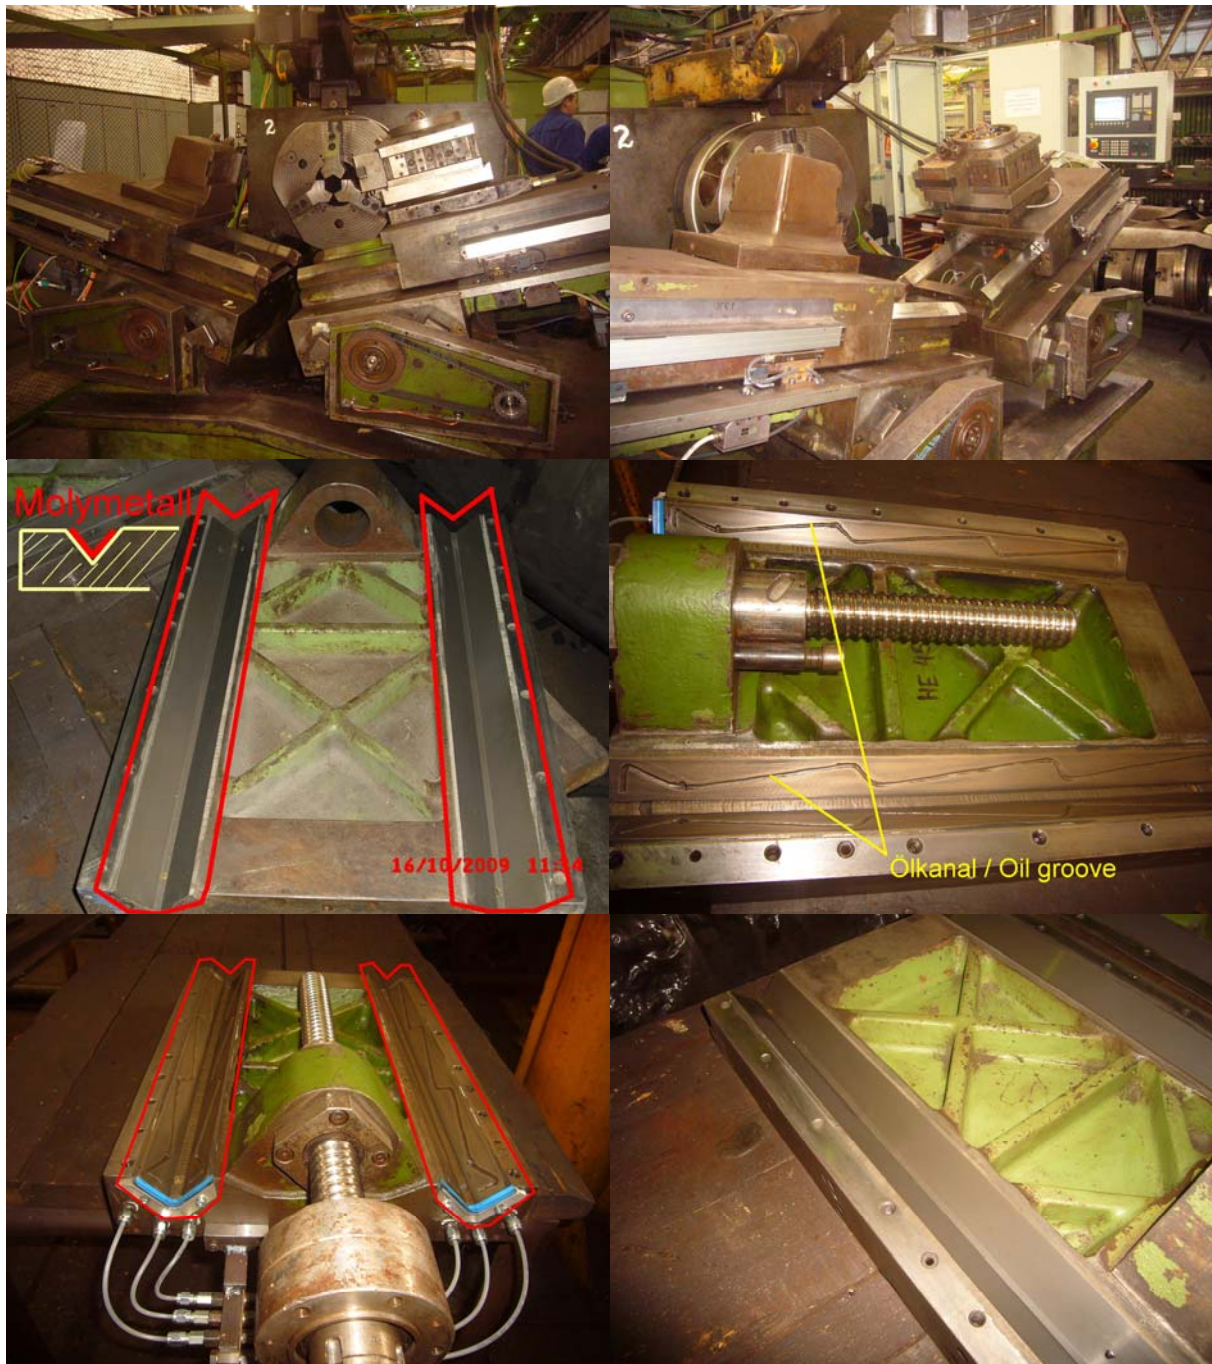

Направляющие более чем на 10 трубонарезных станках восстановлены с помощью ПолимерМеталла **Молиметалл**. Способ нанесения - инъекция, формирование по шаблону. При этом толщина слоя Молиметалл в отдельных местах достигала 7 мм. Молиметалл обладает высокой износостойкостью, низким коэффициентом трения скольжения, самосмазывающимися свойствами. Клиент выбрал Молиметалл после проверки с аналогичными конкурирующими продуктами и остался доволен. Станки успешно эксплуатируются в течение уже нескольких лет.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany®